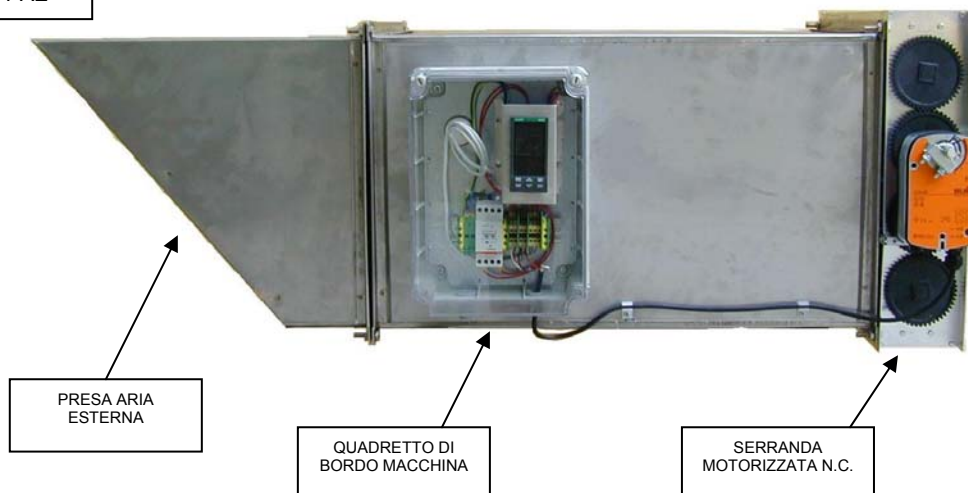


GRUPPO REGOLAZIONE PORTATA ARIA**MODELLI DA 500 m³/h A 10.000 m³/h****CONSTRUTTORE UNO IMPIANTI**

MODELLO PAE

**DESCRIZIONE, USO E MODELLI**

L'APPLICAZIONE SULLE UTA CONSENTE IL CONTROLLO E MANTENIMENTO DELLA QUANTITÀ DI ARIA ESTERNA IMMESSA EVITANDO ECCESSI DI PORTATA E SPRECHI DI ENERGIA.

VIENE REALIZZATO IN VARIE DIMENSIONI E MODELLI, ANCHE A RICHIESTA, PER COPRIRE OGNI ESIGENZA DI PORTATA.

IL MODELLO BASE, SENZA VENTILATORE, DEVE ESSERE COLLEGATO AD UNA SEZIONE DELLA UTA IN DEPRESSIONE RISPETTO ALL'ESTERNO (MIN. 4 mm.c.a.).

IL GRUPPO VIENE FORNITO COMPLETO DI REGOLATORE ELETTRONICO PER L'IMPOSTAZIONE DELLA PORTATA DESIDERATA COMPRESO QUADRO ED IMPIANTO ELETTRICO DI BORDO MACCHINA.

POSSONO ESSERE FORNITI GRUPPI COMPLETI DI UNITÀ VENTILANTE E/O UNITÀ BATTERIA TRATTAMENTO ARIA ESTERNA.

PER TUTTI I MODELLI È POSSIBILE RICHIEDERE LA VERSIONE CON RITRASMISSIONE DATI PER IL CONTROLLO ED IL SETTAGGIO DA IMPIANTO DI SUPERVISIONE.

MODELLO PAE	PORTATA MIN.	PORTATA MAX
☐ 400X400	750 m ³ /h	3.000 m ³ /h
☐ 500X500	1.500 m ³ /h	6.000 m ³ /h
☐ 600X600	3.000 m ³ /h	10.000 m ³ /h
☐ a X b	PORTATE A RICHIESTA	

CARATTERISTICHE GENERALI

ELEMENTO DI MISURA

BANDELLA IN ALLUMINIO

ELEMENTO DI REGOLAZIONE

SERRANDA IN ALLUMINIO NORMALMENTE CHIUSA

PRECISIONE

5% DELLA LETTURA

SET POINT

REGOLABILE DA TASTIERA

ALLARME MIN. PORTATA

REGOLABILE DA TASTIERA - CONTATTO ON/OFF SPDT MAX 5A – 220V_{AC}

ALLARME MAX PORTATA


REGOLABILE DA TASTIERA - CONTATTO ON/OFF SPDT MAX 5A – 220V_{AC}

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

230V_{AC} / 50 Hz / 50W PER PAE

GRADO PROTEZIONE

IP 55

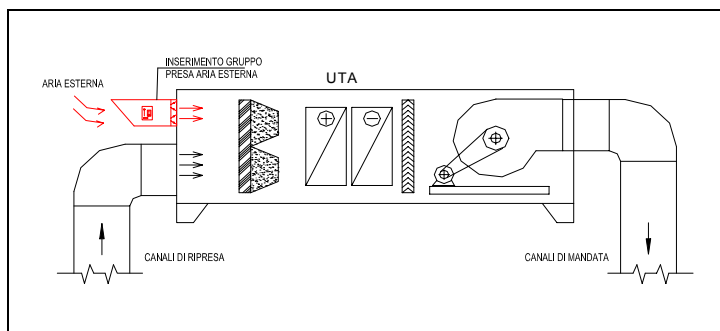ESEMPIO INSTALLAZIONE PAE

DATI E CARATTERISTICHE SOGGETTE A POSSIBILI VARIAZIONI SENZA PREAVVISO